
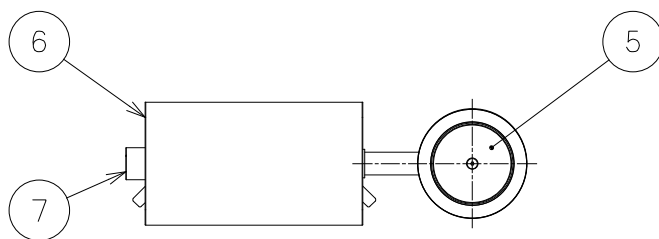
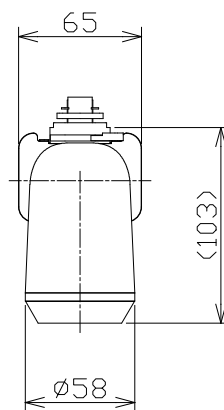
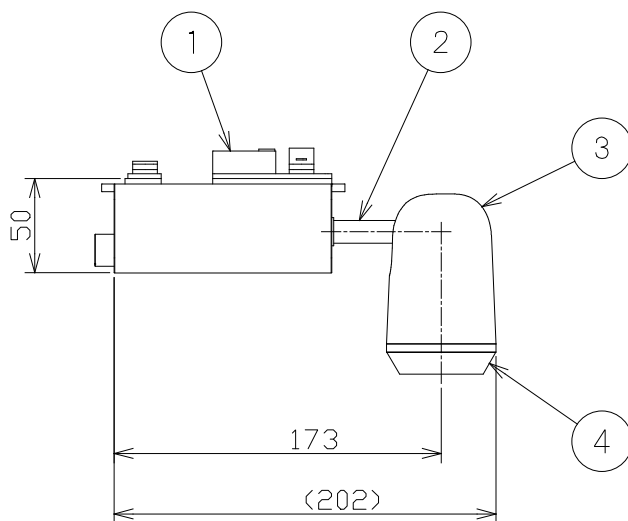

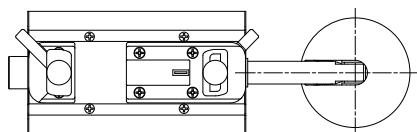



- 器具と被照射面は0.1m以上離してください。
被照射面の温度上昇による変色の原因となります。
- 照射距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。
あらかじめご了承ください。
- LEDにはバラツキがあり、発光色、明るさが器具ごとに異なる事があります。
ご了承ください。
- 安全のために点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- 配線ダクト取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面に取付けた配線ダクト
には取付けないでください。指定外取付けは火災、落下の原因となります。
- 配線ダクト取付けが補強材のある部位に施工されているかご確認ください。
ガタつくもの・破損しているものは、交換してください。
- 器具の取付け、取外し時は、配線ダクトの電源をOFFにしてください。
落下防止のためストッパーがダクト溝に入るまで回してください。
- 発煙の跡、こげ臭が見られる場合、塗装面の塗膜剥離、又は腐食が著しい
場合は照明器具の劣化がすみ、危険な状態になっています。事故防止のため直ちに使用を中止し
新しい器具にお取り替えください。
- この照明器具は、製造業者、そのサービス代理業者又は同様の資格のある人だけが交換できます。

⚠️ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 周囲温度は5～35℃(ただし、結露なきこと)で使用してください。高温で使用すると火災の原因となります。
- 必ず適合ユニットと組合わせてご使用ください。
- 器具は断熱材等でおおわないでください。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- 本品の規格および外観は、改良のため予告なしに変更する事があります。あらかじめご了承ください。

可動範囲

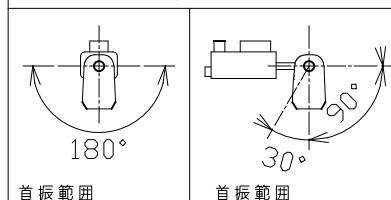

| 仕様表 | |
|------|---------|
| 入力電圧 | AC100 V |
| 入力電流 | 80 mA |
| 消費電力 | 7.5 W |
| 器具光束 | 186 lm |
| 質量 | 0.8 kg |

| | |
|------|--|
| 特記事項 | LED光源寿命 40000時間 調光範囲0~100% 1/2ビーム角9.8° |
| 使用光源 | 色温度 2700K Ra95以上 |
| 色種 | 黒色 / 白色 |
| 品名 | スポットライト-Sタイプ |
| 品番 | K-SSB60-27-B/W |

| 番号 | 名称 | 数量 | 材質 | 備考 |
|----|---------|----|----------|-------------|
| 1 | ダクトプラグ | 1 | 樹脂 | 黒色 / 白色 |
| 2 | シャフト | 1 | 真鍮 | 黒色塗装 / 白色塗装 |
| 3 | ヒートシンク | 1 | アルミダイカスト | 黒色塗装 / 白色塗装 |
| 4 | フード | 1 | アルミ | 黒色塗装 / 白色塗装 |
| 5 | ミラー | 1 | | |
| 6 | 調光ボリューム | 1 | ABS | 黒色 / 白色 |
| 7 | ボディ | 1 | アルミ | 黒色塗装 / 白色塗装 |