
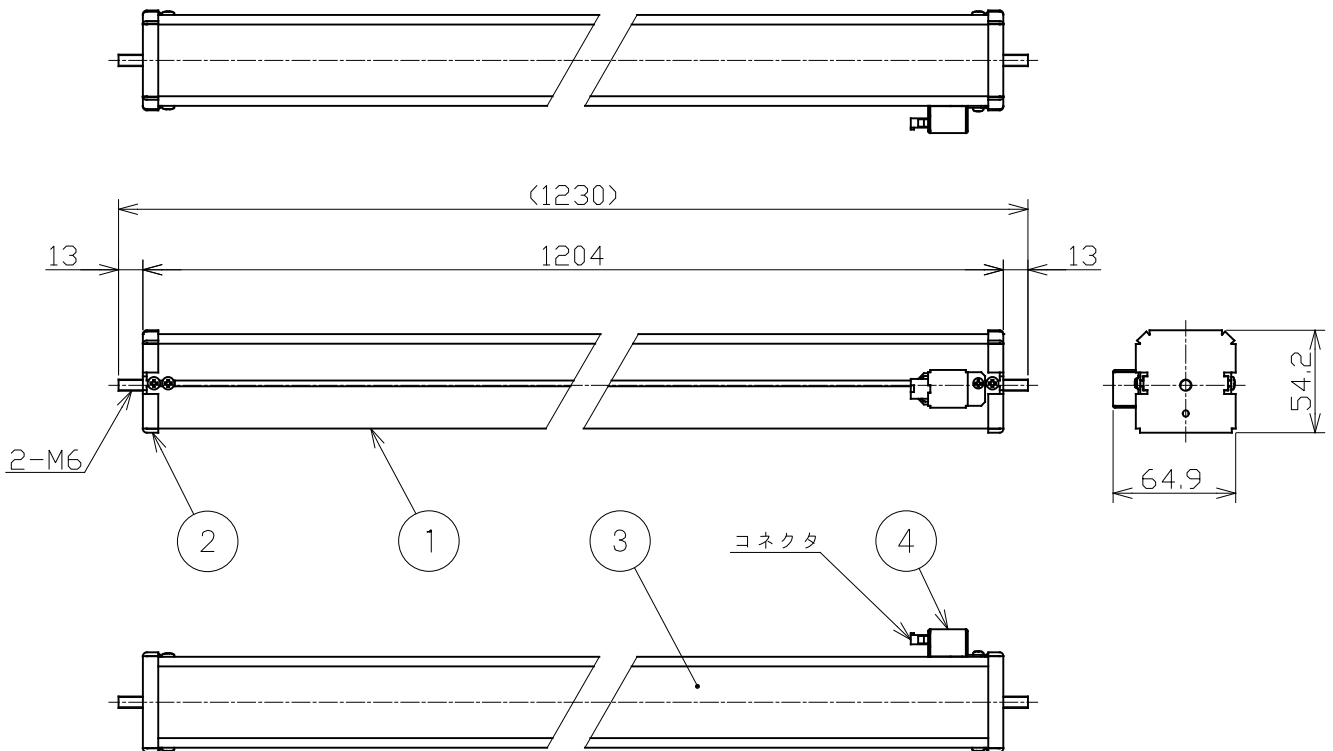


### ⚠ 安全に関するご注意

- 器具と被照射面は0,1 m以上離してください。  
被照射面の温度上昇による変色の原因となります。
- 照射距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。  
あらかじめご了承ください。
- LEDにはバラツキがあり、発光色、明るさが器具ごとに異なる事があります。  
ご了承ください。
- 安全のために点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- 器具の取付は固定用穴を全て使用して平面にネジ固定し、ぐらつきなく確実に固定されていることを確認してください。
- 取付の際は専用の取付ブラケットをご使用ください。  
指定外取付は落下のおそれがあります。
- 電源接続時には必ず接続用ハーネス（別売）が必要です。
- 専用の調光調色コントローラー（別売）によって調光調色可能です。
- 電源は専用の電源（別売）を使用してください。
- 発煙の跡、こげ臭が見られる場合、塗装面の塗膜剥離、又は腐食が著しい場合は照明器具の劣化がすみ、危険な状態になっています。事故防止のため直ちに使用を中止し、新しい器具にお取り替えください。
- この照明器具は、製造業者、そのサービス代理業者又は同様の資格のある人だけが交換できます。

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気が多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 周囲温度は5～35℃（ただし、結露なきこと）で使用してください。高温で使用すると火災の原因となります。
- 必ず適合ユニットと組合わせてご使用ください。
- 器具は断熱材等でおおわないでください。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- 本品の規格および外観は、改良のため予告なしに変更する事があります。あらかじめご了承ください。

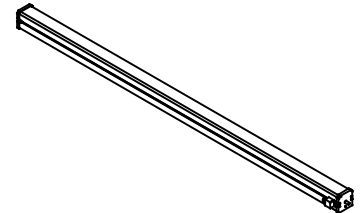

入力電圧	24 V
入力電流	- mA
消費電力	- W
器具光束	- lm
質量	3.0 kg

特記事項	LED光源寿命 40000時間 調光範囲0~100%
使用光源	色温度 2700K~5000K Ra95以上
色種	黒色
品名	ライン光源-ナロータイプ
品番	K-LNA12-2750

番号	名称	数量	材質	備考
1	ボディ	1	アルミ押出	黒色アルマイト
2	側面カバー	2	SPCC	黒色塗装
3	拡散板	1	PC	
4	給電コネクタボックス	1	SPCC	黒色塗装
尺度	1:4	鈴木	2021.10.22	単位: mm