

## 調光調色器(標準タイプ)

型番:K-LSD-2750

・工事店様へ、この説明書は保守のためお客様へ必ずお渡してください。

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

## 安全に関するご注意


## ⚠ 警告

- 調光器に対応していない照明器具には使用しないでください。
- 器具の改造および構成部品(LED)の交換はしない。火災・感電・落下の原因となります。
- 異常を感じたら速やかにブレーカを落とし、販売店・電気工事店に相談してください。火災・感電の原因となります。
- 必ず表示された定格電圧±6%の電源電圧で使用する。指定外の電源電圧で使用すると、火災・感電・故障の原因となります。
- 負荷容量を超えて使用しないでください。(最大接続照明器具数=15台)

## ⚠ 注意

- お手入れの際は必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因となります。
- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する場所では使用しないでください。火災・感電・落下・サビの原因となります。
- 周囲温度は、5～35℃で使用してください。指定外の周囲温度で使用すると、火災または短寿命の原因となります。
- 調光器には寿命があります。設置して10年(※1)経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。 ※1:使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
  - 周囲温度が高い場合・通電時間が長い場合などは寿命が短くなります。

## 各部の名前と使用方法

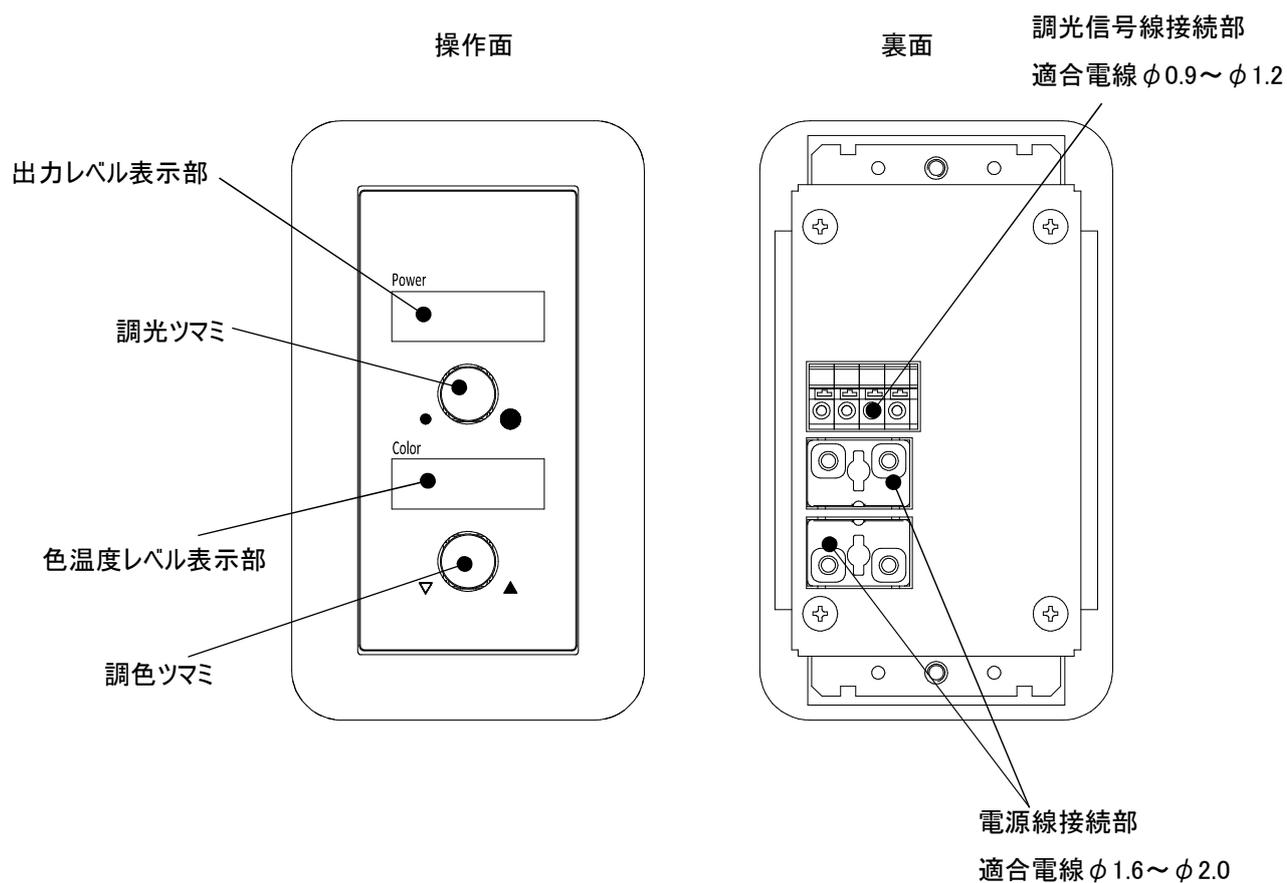

調光ツマミを時計回転方向に回すと照明光の明るさが増します。  
調色ツマミを時計回転方向に回すと照明光の色温度が高くなります。

### 保証について

- この商品の保証期間は3年間です。
- 保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社までお申し出ください。