


⚠️安全に関するご注意

- 器具と被照射面は0.1m以上離してください。
被照射面の温度上昇による変色の原因となります。
- 照射距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。
あらかじめご了承ください。
- LEDにはバラツキがあり、発光色、明るさが器具ごとに異なる事があります。
ご了承ください。
- 安全のために点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- 器具の取付はネジをしっかりと締め、ぐらつきなく確実に固定されていることを確認してください。
- 専用のミラーユニット(別売)を取り付けて使用してください。
- 床面のみ設置可能です。壁面や天井面へは設置しないでください。
ミラーユニット(別売)が落下するおそれがあります。
- 電源は専用の電源(別売)を使用してください。
- コネクタは確実に接続ください。
- ケーブルは余裕をもって配線してください。強く引っ張ると断線の原因となります。
- 配光角調節リングは調節可能範囲以上に回さないでください。故障の原因となります。(ズーム式のみ)
- ミラーユニット(別売)を使用しない場合は、代わりに付属のキャップを取り付けてください。
開放状態ですとこみやほこりが侵入し、性能低下の原因となります。
- 発煙の跡、こげ臭が見られる場合、塗装面の塗膜剥離、又は腐食が著しい場合は照明器具の劣化がすみ
危険な状態になっています。事故防止のため直ちに使用を中止し、新しい器具にお取り替えください。
- この照明器具は、製造業者、そのサービス代理業者又は同様の資格のある人だけが交換できます。

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 周囲温度は5~35℃(ただし、結露なきこと)で使用してください。高温で使用すると火災の原因となります。
- 必ず適合ユニットと合わせてご使用ください。
- 器具は断熱材等でおおわないでください。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- 本品の規格および外観は、改良のため予告なしに変更する事があります。あらかじめご了承ください。

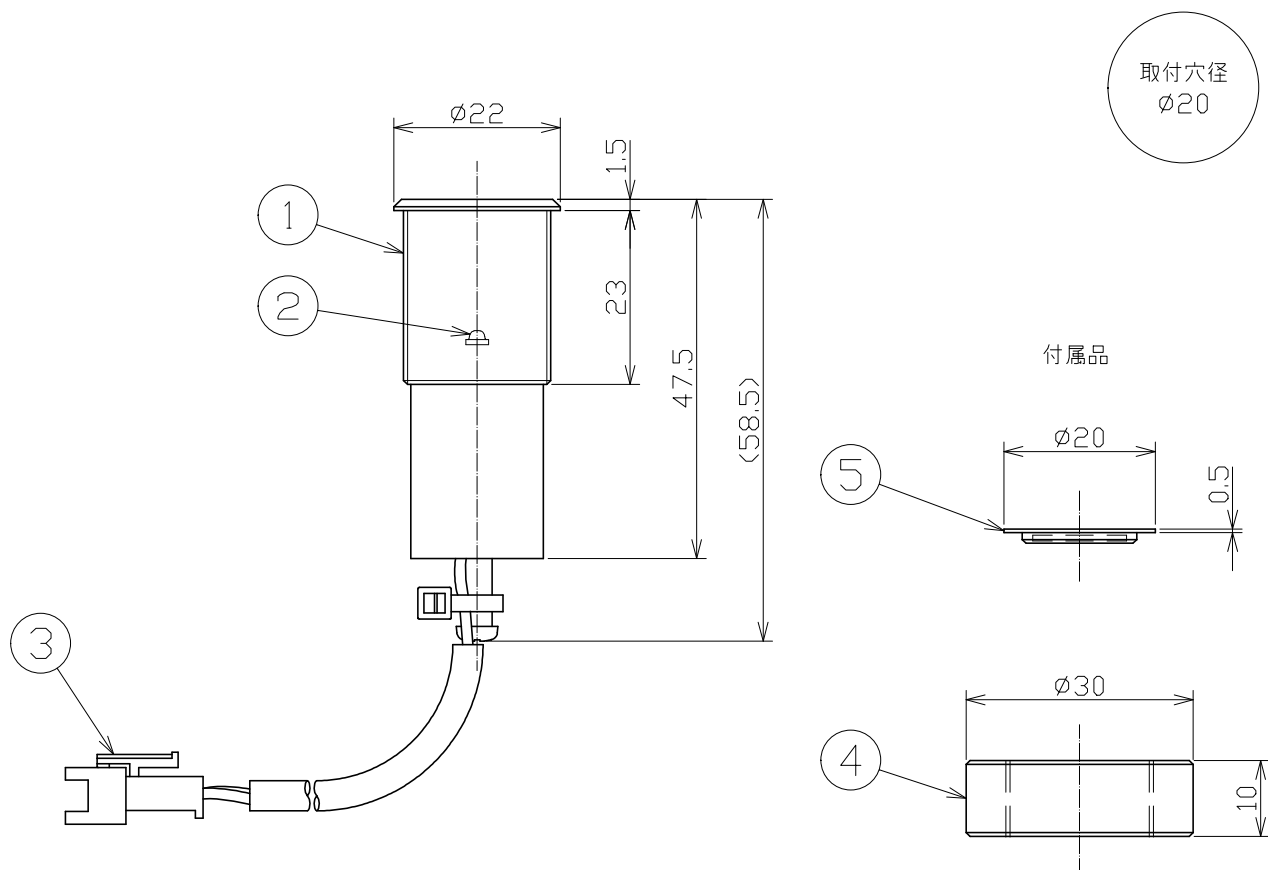

入力電圧	3V
入力電流	350mA
消費電力	1W
器具光束	- lm
質量	50g

特記事項	LED光源寿命 40000時間 調光範囲 0~100%
使用光源	色温度 3000K/3500K/4000K Ra95以上
色種	黒色/白色(アルマイト色)
品名	mu·fos コンパクトスポットライト LEDユニット
品番	K-CLF10-30/35/40-B/W

番号	名称	数量	材質	備考
1	ボディ	1	アルミ	アルマイト処理
2	LED	1		単色
3	給電コネクタ	1	ナイロン	
4	固定ナット	1	アルミ	白色アルマイト
5	キャップ	1	アルミ+SECC	アルマイト処理
尺度	1:1	島田	2022.12.08	単位:mm